



Серия блоков Dimension

Особенности

Компактен

Мощный при дополнительных запасах

Прост в использовании

1 и 3х фазные блоки питания, DC/DC конверторы, буферные модули, DC-UPS's, диодо- и избыточные модули





Удобные в использовании

- Широкий диапазон напряжения питания 100-240VAC
- Очень маленький пусковой ток
- Оптимизированное управление мощностью на выходе
- Удобные пружинные клеммы

Невероятно компактные

- До 55% экономии места
- Непревзойденная эффективность до 95%

Код заказа

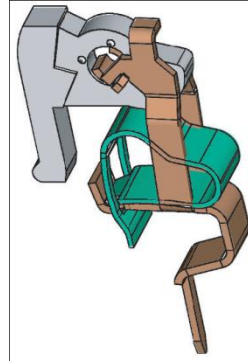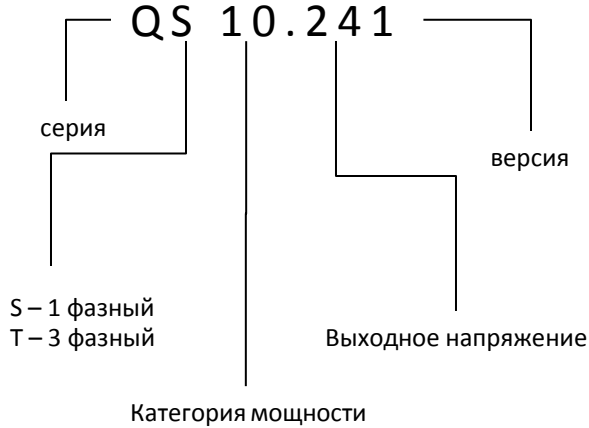

Мощность

- Кратковременная нагрузка до 150% номинального тока (до 60°C)
- Большая емкость конденсаторов на выходе

Серия – Q

- Семейство блоков питания Dimension это новейшее предложение фирмы.
- Их основная серия “Q” состоит из наиболее технически совершенных блоков питания в 4-х базовых версиях (для напряжения 24V соответственно 3,4 А, 5А, 10А и 20А в версии 3-х фазной)

Надежные

- Активный фильтр на входе
- Полная выходная мощность до 60°C
- Среднее время между отказами (MTBF) > 600000h, указанный срок жизни конденсатора > 50.000h
- Кратковременная работа даже в диапазоне от 60VAC до 300VAC
- Гарантия увеличена до 3 лет

Дополнительные функции

- Коэффициент мощности 0,9 даже для 3-х фазной версии
- DC-OK релейный контакт
- Рабочая температура от –25°C до + 60°C
- Питание DC от 88V до 370V
- Выходное напряжение 12V, 24V, 36V & 48V

Серия Q

80W 3,4A 1-фаз. 32mm
120W 5A 1-фаз. 40mm
240W 10A 1-фаз. 60mm
480W 20A 3-фаз. 65mm



Germanischer Lloyd



EMC, LVD



E 246877 HazLoc
Class I Div 2, T4
Groups A,B,C,D



E 137006
I.T.E. Level 5

DIMENSION

QTD20



Input 360..900Vdc
Output 24VDC, 20A

ЗАО «СПБ-XXI»

107076, Россия, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 33, стр. 2

Телефон: +7 (495) 787-28-94

Факс: +7 (495) 787-28-95

mail@spb-xxi.ru